

BG-SC-GRHU

Pasacables de mesa HDMI/USB 3.0 para BZBGEAR BG-UHD-KVM41

Manual del usuario







ÍNDICE

Declaración	4
Precauciones de seguridad	4
Introducción	5
Lista de contenido	5
Especificaciones técnicas	5
Controles y funciones de operación	6
Control del pasacables de mesa	7
Ejemplo de aplicación	7
Soporte técnico	8
Términos de la garantía limitada del producto	8
Declaración de misión	8
Derechos de autor	8



Declaración

Lea atentamente estas instrucciones antes de conectar, operar o configurar este producto. Conserve este manual para consultas futuras.

Precauciones de seguridad

- Desempaque el equipo con cuidado y conserve la caja y el material de empaque originales para un posible envío futuro.
- Siga las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas.
- Para evitar daños al producto, evite presión excesiva, vibración fuerte o inmersión durante el transporte, almacenamiento e instalación.
- No desarme la carcasa ni modifique el módulo.
- Usar suministros o piezas que no cumplan las especificaciones del producto puede causar daños, deterioro o fallas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de extensión para evitar aplastarlo.
- Instale el equipo en un lugar bien ventilado para evitar daños por sobrecalentamiento.
- No tuerza ni jale con fuerza los extremos del cable óptico. Puede causar fallas.
- La carcasa de este producto es de materiales orgánicos. No la exponga a líquidos, gases o sólidos que puedan corroerla.
- Desconecte este equipo durante tormentas eléctricas.
- No use limpiadores líquidos ni en aerosol para limpiar esta unidad. Límpiela solo con un paño de microfibra suave y seco.
- Desconecte siempre la alimentación del equipo antes de limpiarlo.
- Si algún objeto o líquido cae o se derrama sobre la carcasa, desconecte el módulo de inmediato.
- Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa. La instalación y el mantenimiento solo deben realizarlos técnicos calificados.
- No use el producto fuera de las especificaciones de temperatura, humedad o alimentación.
- Este producto no contiene piezas que el usuario pueda mantener o reparar. Los daños causados por desarmar el producto sin autorización de BZBGear no están cubiertos por la garantía.
- La instalación y el uso de este producto deben cumplir estrictamente las normas locales de seguridad eléctrica.
- Las especificaciones del producto pueden cambiar por mejoras técnicas sin previo aviso.
- Desconecte el cable de alimentación si no se usará durante un periodo prolongado.
- Información sobre desecho de equipos: no los queme ni los mezcle con la basura doméstica; trátelos como residuos eléctricos normales.



Introducción

El BG-SC-GRHU es un pasacables de mesa para el switcher BG-UHD-KVM41 de BZBGear. Cada pasacables admite resoluciones de hasta 4K2K@60Hz 4:4:4 y cuenta con una entrada HDMI, conexión USB 3.0 y controles para seleccionar la fuente y silenciar el video.

Los usuarios pueden conectar sus dispositivos por las entradas HDMI o USB Type B. Las salidas HDMI y USB Type-A proporcionan la conexión directa al switcher.

Además, cada pasacables tiene un bloque de terminales de control de 3 pines para conectarse a los puertos GR1~GR4 del switcher BG-UHD-KVM41, ideal para estaciones de trabajo o salas de conferencias que necesitan cambiar fácilmente entre varias computadoras y controlarlas.

Contenido del paquete


- 1 x Pasacables de mesa BG-SC-GRHU
- 1 x Bloque de terminales de 3 pines
- 1 x 2 Tornillos de montaje (PM3*8mm)
- 1 x 2 Tornillos de montaje (PM3*16mm)
- 1 x 2 Tornillos de montaje (PM3*25mm)
- 1x Manual del usuario
- 1x Guía de inicio rápido

Especificaciones técnicas

Entrada de video	
Entrada	(1) HDMI
Conector de entrada	(1) HDMI tipo A hembra
Salida de video	
Salida	(1) HDMI
Conector de salida	(1) HDMI tipo A hembra
Control	
Conector de control	(1) USB Type-B, (1) USB Type-A, (1) bloque de terminales de 3 pines
General	
Rango de resolución	Hasta 4Kx2K@60Hz 4:4:4, HDR10, Dolby Vision
Temperatura de operación	14-25°F ~ +131-25°F / -10°C ~ +55°C
Temperatura de almacenamiento	-25-25°F ~ +158-25°F / -25°C ~ +70°C
Humedad relativa	10%-90%
Dimensiones (An*Al*P)	3.0" x 1.2" x 3.0" [76mm x 29.6mm x 76mm]
Peso neto (g)	0.23lbs [105g]


Controles y funciones de operación

Paneles del pasacables de mesa BG-SC-GRHU

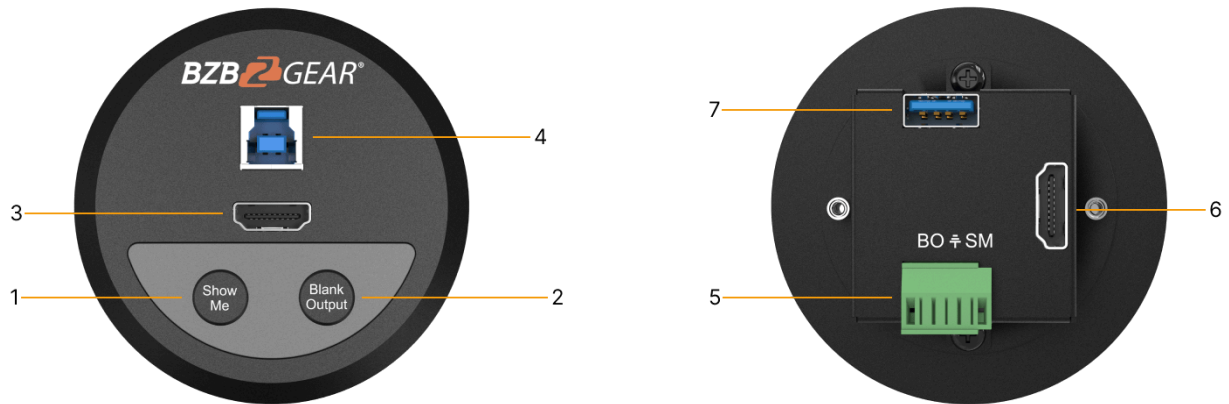

1. Botón Show Me: presione para seleccionar la fuente de entrada HDMI.
2. Black Output: presione para enviar una pantalla negra a la pantalla.
3. Entrada HDMI: se conecta a la fuente HDMI (p. ej., PC).
4. USB 3.0 Type-B: conecte la PC a este puerto.
5. Bloque de terminales de 3 pines: se conecta al puerto GR1-GR4 del switcher.
6. Salida HDMI: puerto de salida HDMI que se conecta a la entrada HDMI del switcher.
7. USB 3.0 Type-A: se conecta al puerto del switcher.

Dibujo de los paneles

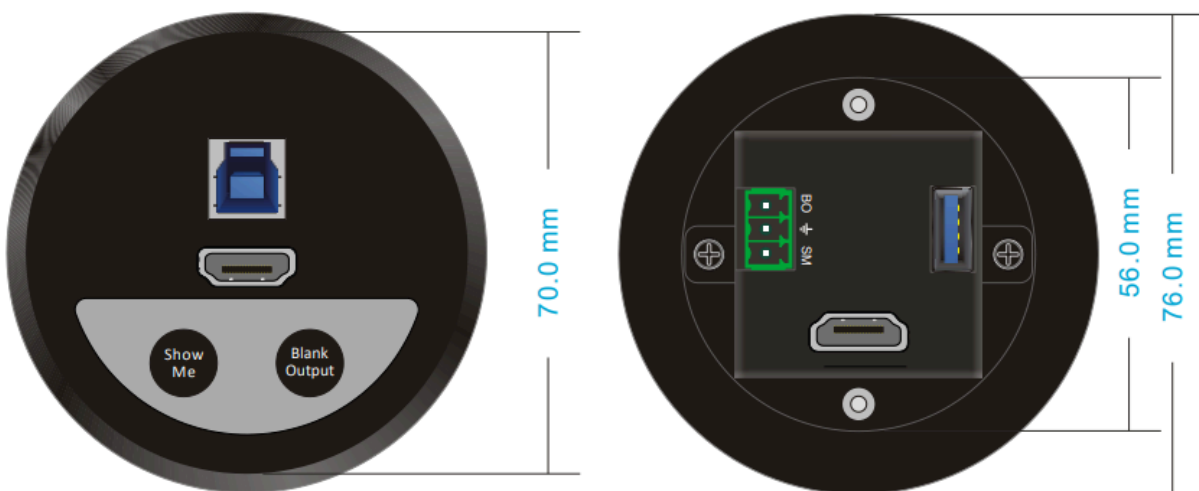




Control del pasacables de mesa

El pasacables de mesa BG-SC-GRHU sirve para seleccionar la fuente de entrada y poner la pantalla en negro.

Presione Show Me en el pasacables para seleccionar la fuente HDMI.

Presione Blank Output en el pasacables para mostrar una pantalla negra.

Ejemplo de aplicación

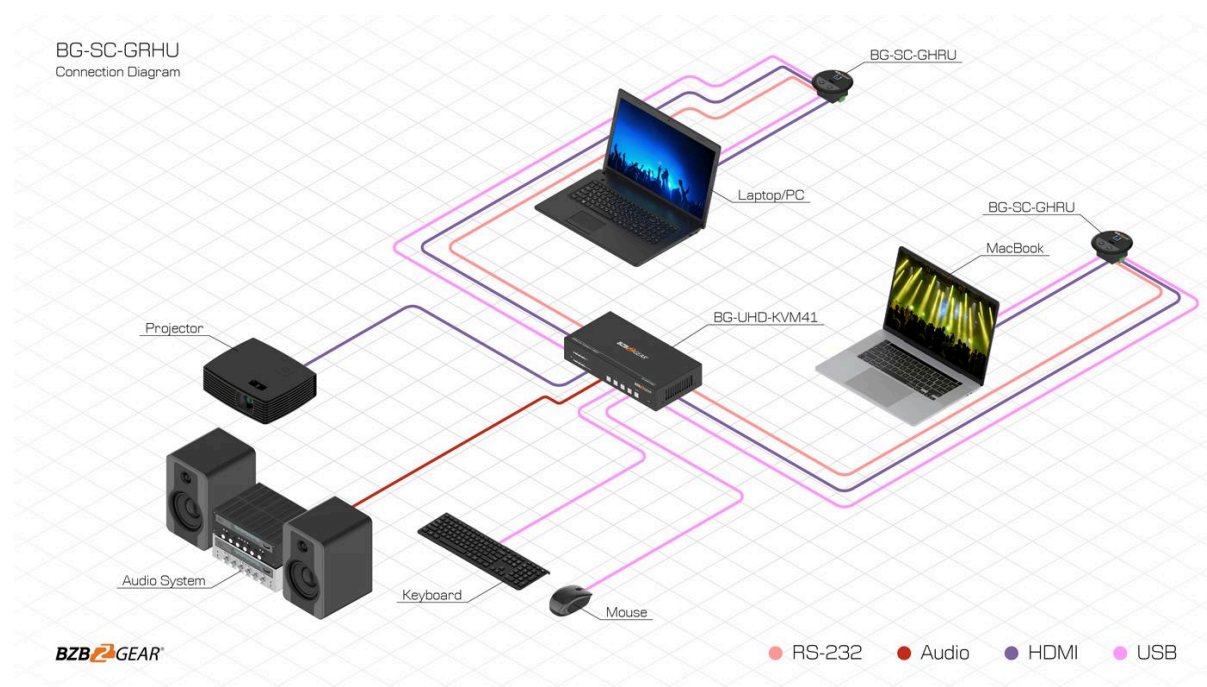



Soporte técnico

¿Tiene preguntas técnicas? ¡Quizá ya las respondimos!

Visite la página de soporte de BZBGear (bzbgear.com/support) para obtener información y consejos útiles sobre nuestros productos. Ahí encontrará nuestra Base de conocimientos (bzbgear.com/knowledge-base) con tutoriales detallados, guías de inicio rápido e ~~instrucciones de solución de problemas~~ paso a paso. O explore nuestro canal de YouTube, BZB TV (youtube.com/c/BZBTVchannel), con videos de instalación, configuración y otros tutoriales videos sobre nuestros equipos.

¿Necesita soporte más a fondo? Comuníquese directamente con uno de nuestros especialistas:

<u>Teléfono</u>	<u>Correo</u>	<u>Chat en vivo</u>
1.888.499.9906	support@bzbgear.com	bzbgear.com

Términos de la garantía limitada del producto

Pro Line: garantía de 5 años a partir de la fecha de compra para productos AV/Broadcasting comprados a partir del 1 de agosto de 2024.

Essential Line: garantía de 3 años a partir de la fecha de compra para productos AV/Broadcasting comprados a partir del 1 de agosto de 2024.

Cables: garantía limitada de por vida.

Para consultar la garantía completa, visite bzbgear.com/warranty. Si tiene preguntas, llame al 1.888.499.9906 o escriba a support@bzbgear.com.

Declaración de misión

BZBGear es un fabricante innovador de equipos audiovisuales de alta calidad, desde AVoIP, transmisión profesional, conferencias y cine en casa hasta soluciones de transmisión en vivo. Nos enorgullece ofrecer un soporte y servicio al cliente inigualables. Nuestro equipo ofrece consultoría en diseño de sistemas y soporte técnico muy bien valorado para todos los productos de nuestro catálogo. BZBGear ofrece productos de calidad diseñados pensando en los usuarios.

Derechos de autor

Todo el contenido de este manual y sus derechos de autor son propiedad de BZBGear. Nadie puede imitar, copiar ni traducir este manual sin el permiso de BZBGear. Este manual no contiene garantía, expresión de postura ni implicación de ningún tipo. Las especificaciones y la información del producto en este manual son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción sin reconocimiento.