BZB GEAR®
Solutions to Amplify Your World™

BG-OMNITALK-PRO

Altavoz de conferencia inalámbrico de escritorio USB/Bluetooth
con captación de audio de 360° hasta 20ft

Manual del usuario



Índice

Declaración	4
Precauciones de seguridad	4
Introducción	5
Características	5
Contenido del paquete	5
Especificaciones	6
Descripción de los paneles	7
Estado de LED	8
Conexiones	8
Ejemplo de aplicación	10
Soporte técnico	11
Términos de la garantía limitada del producto	11
Declaración de misión	12
Derechos de autor	12

Declaración

Lea atentamente estas instrucciones antes de conectar, operar o configurar este producto. Conserve este manual para consultas futuras.

Precauciones de seguridad

● Para no dañar este producto, evite presión excesiva, vibraciones fuertes o inmersión durante el transporte, almacenamiento e instalación.

● La carcasa de este producto es de materiales orgánicos. No la exponga a líquidos, gases ni sólidos que puedan corroerla.

● No exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.

● Desconecte este equipo durante tormentas eléctricas

● Limpie solo con un paño de microfibra suave y seco.

● Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa. La instalación y el mantenimiento deben realizarlos únicamente técnicos calificados.

● No use el producto fuera de las especificaciones de temperatura, humedad o alimentación.

● Este producto no contiene piezas que el usuario pueda mantener o reparar. Los daños causados por desarmar el producto sin autorización de BZBGEAR no están cubiertos por la garantía.

● La instalación y el uso de este producto deben cumplir estrictamente las normas locales de vigentes.

● Use solo accesorios especificados por el fabricante

● Las especificaciones pueden cambiar por mejoras técnicas sin previo aviso

● No conecte ni desconecte en caliente mientras está funcionando.

Introducción

El altavoz de conferencia Bluetooth BG-OMNITALK-PRO es una solución de audio robusta diseñada para las necesidades de comunicación actuales. Con su arreglo de micrófonos omnidireccional de 360°, alcance de captación de voz de 6 metros e integración fluida con las aplicaciones de conferencia más populares, este altavoz es ideal para muchos usos, desde juntas de negocios y conferencias en línea hasta educación a distancia.

Su batería integrada hace que el BG-OMNITALK-PRO sea portátil y pueda usarse donde y cuando lo necesite. Con carga completa, el equipo dura hasta 24 horas gracias a su batería de 8000mA.

Características

- Micrófono omnidireccional de 360°
- Alcance de captación del micrófono de hasta 20ft (6 metros)
- Batería de 8000mA para hasta 24 horas de uso
- Portátil y ligero
- Funcionamiento fácil e intuitivo
- Compatible con Bluetooth
- Funciona con los principales sistemas de conferencia, como Zoom, Skype, Teams, etc.
- Salida de audio estéreo de 3.5mm para conectar bocinas externas


Contenido del paquete


- 1 x BG-OMNITALK-PRO
- 1 x cable USB tipo C
- 1 x manual del usuario
- 1 x dongle Bluetooth
- 1 x adaptador OTG

Especificaciones

Especificaciones técnicas	
Bluetooth	BT 5.0
Batería	Capacidad: batería de litio integrada de 8000mAH; Música: hasta 17 horas Llamadas: hasta 27 horas Tiempo de carga: 3 - 6 horas (hasta 18w)
Tipos de conexión	USB, Bluetooth, AUX estéreo de 3.5mm
Alcance de captación	20ft (6m)
Micrófonos	Arreglo de 4 micrófonos digitales de silicio
Tipo de micrófono	Omnidireccional (captación de 360°)
Sensibilidad del micrófono	-27dBFS
Reducción de ruido	Sí
Audio full dúplex	Sí
AEC	Sí
Rango de frecuencia	100Hz a 22kHz
Bocina	5W/120dB
Conexiones físicas	1 x tipo C, 1 x audio estéreo de 3.5mm
Requisitos del sistema	Windows 7/8/10/11 o superior, Mac OS 10.7 o superior, Chrome OS V29.01547 o superior
Aplicaciones compatibles	Software: Skype, FaceTime, Zoom, Microsoft Teams, Hangouts, OBS, Xsplit, etc.
Temperatura de operación	32 - 122°F / 0 - +50°C
Temperatura de almacenamiento	14 - 140°F / -10 - +60°C
Humedad de operación	20% -- 85% HR (sin condensación)
Alimentación	USB: 5V DC @ 500 mA máximo
Tamaño del producto	7.1" x 7.1" x 1.4" / 180mm x 180mm x 34.7mm
Peso del producto	1.4 lbs / 2.1 lbs [0.62KG /0.95 KG] (neto / bruto)


Descripción de los paneles

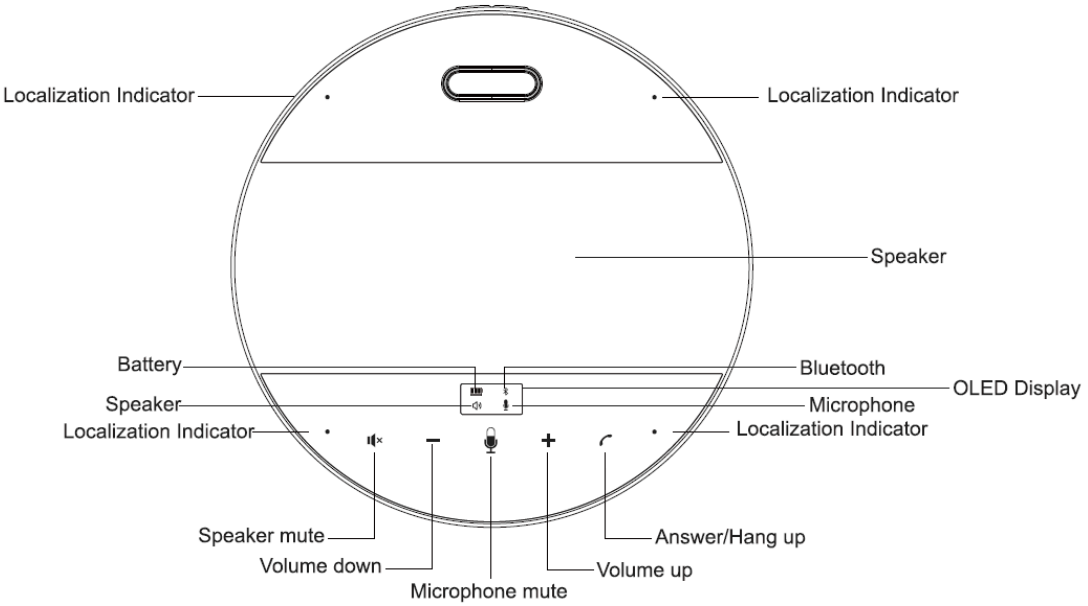

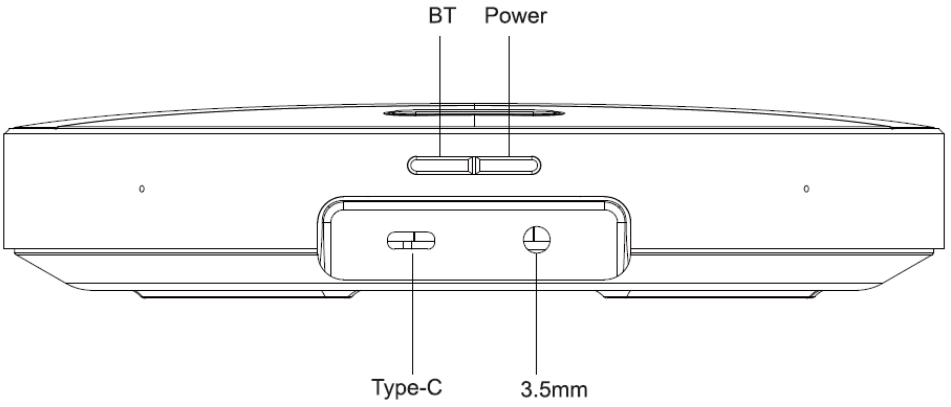

Button	Status	Function	OLED
	Speaker mute	ON/OFF Speaker mute	Speaker Mute / Unmute
	Volume down	Decrease volume	5 Volume No.
	Volume up	Increase volume	16 Volume No.
	Microphone mute	ON/OFF microphone mute	Unmute / Microphone Mute
	Answer/Hang up	Answer/ Hang up when calling	
	Bluetooth	Turn ON/OFF Bluetooth function	BT disconnected / BT connected
	ON/OFF/MUTEE/UNMUTE	ON/OFF(Long press) MUTE/UNMUTE(Short press)	Back to Home screen

Estado de LED

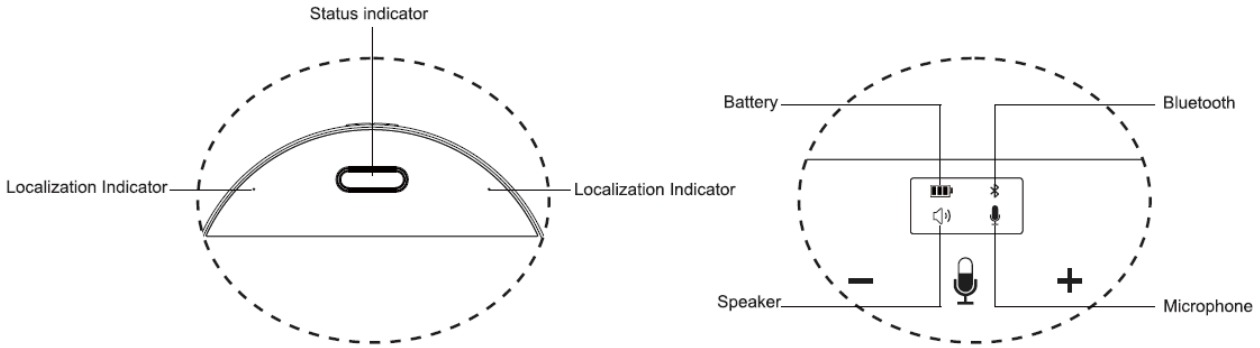


Indicador de estado Bluetooth	Luz azul parpadeando	Bluetooth en modo de emparejamiento
	Luz verde encendida	Bluetooth conectado
Indicador de estado del micrófono	Luz roja encendida	Micrófono silenciado
	Luz verde encendida	Micrófono funcionando normalmente
Indicador de localización	Cuando el micrófono detecta sonido, se enciende el indicador en la dirección correspondiente.	
Indicador de estado de la bocina	Luz verde encendida	Bocina funcionando normalmente
	Luz roja encendida	Bocina silenciada

Nota: Al ajustar el volumen, la luz azul cambia según el nivel. Con el volumen silenciado/apagado, el indicador se ilumina en rojo. Al terminar el ajuste, la luz verde regresa después de 2 segundos.


Conexiones

Conexión USB

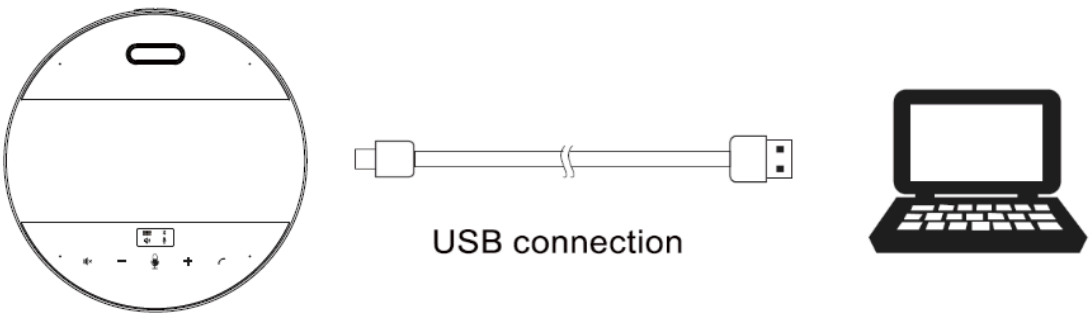


1. Se recomienda usar el cable USB original al conectar el altavoz a una computadora u otro dispositivo compatible.
2. Al conectarse a una computadora, el equipo se enciende automáticamente y se apaga solo tras 10 minutos de inactividad o si no detecta fuente.

Conexión Bluetooth

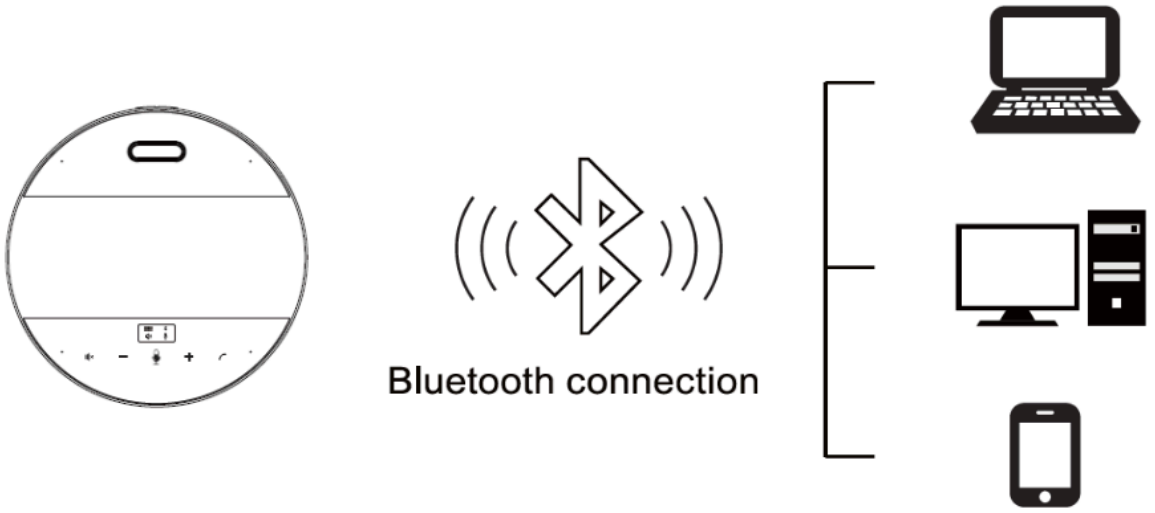

1. Con el equipo en estado normal, mantenga presionado el botón para activar el emparejamiento Bluetooth. El indicador de estado Bluetooth comenzará a parpadear.
2. Active Bluetooth en el dispositivo que desea conectar al BG-OMNITALK-PRO y deje que busque el equipo.
3. Seleccione BG-OMNITALK-PRO en la lista de dispositivos. Al completar el emparejamiento, el indicador de estado Bluetooth quedará encendido fijo.
4. Cada vez que se encienda, el BG-OMNITALK-PRO se emparejará automáticamente con el último dispositivo conectado si está disponible y dentro del alcance.
5. Para apagar Bluetooth, mantenga presionado el botón.

Conexión estéreo de 3.5mm

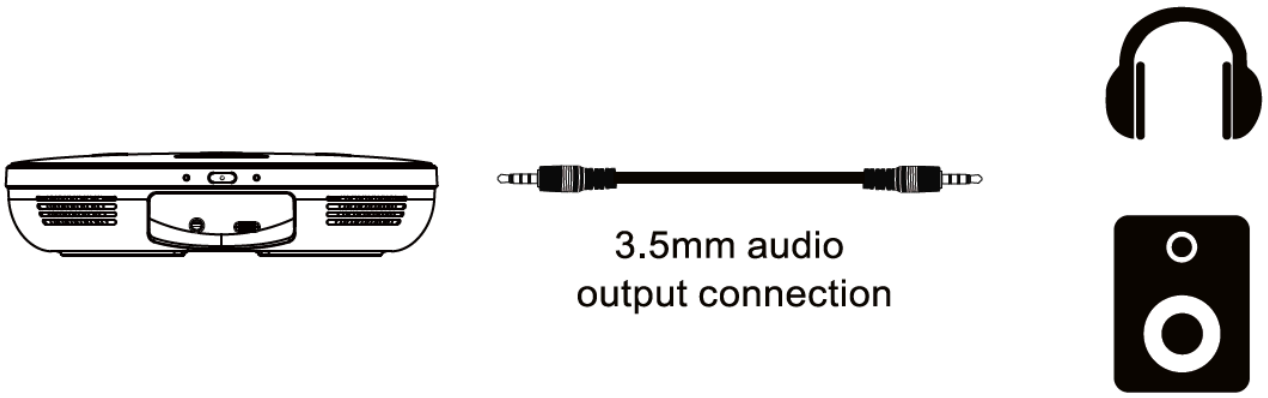

1. Conecte el BG-OMNITALK-PRO a audífonos o a un sistema de audio externo con un cable de audio estéreo de 3.5mm.

Ejemplo de aplicación



Soporte técnico

¿Tiene preguntas técnicas? ¡Quizá ya las respondimos!

Visite la página de soporte de BZBGEAR (bzbgear.com/support) para obtener información y consejos sobre nuestros productos. Ahí encontrará nuestra Base de conocimientos (bzbgear.com/knowledge-base) con tutoriales detallados, guías de inicio rápido e instrucciones paso a paso. O explore nuestro canal de YouTube, BZB TV (youtube.com/c/BZBTVchannel), con videos de instalación, configuración y otros tutoriales sobre nuestros equipos.

¿Necesita soporte más a fondo? Comuníquese directamente con uno de nuestros especialistas:

Teléfono	Correo	Chat en vivo
1.888.499.9906	support@bzbgear.com	bzbgear.com

Términos de la garantía limitada del producto

Pro Line: garantía de 5 años a partir de la fecha de compra para productos AV/Broadcasting adquiridos el 1 de agosto de 2024 o después.

Essential Line: garantía de 3 años a partir de la fecha de compra para productos AV/Broadcasting adquiridos el 1 de agosto de 2024 o después.

Cables: garantía limitada de por vida.
Para consultar la garantía completa, visite bzbgear.com/warranty. Si tiene preguntas, llame al 1.888.499.9906 o escriba a support@bzbgear.com.

Misión

BZBGEAR es un fabricante innovador de equipos audiovisuales de alta calidad, con soluciones de AVoIP, transmisión profesional, conferencias, cine en casa y streaming en vivo. Nos enorgullece ofrecer soporte y servicio al cliente inigualables. Nuestro equipo ofrece asesoría en diseño de sistemas y soporte técnico muy bien calificado para todos los productos de nuestro catálogo. BZBGEAR ofrece productos de calidad diseñados pensando en el usuario.

Derechos de autor

Todo el contenido de este manual y sus derechos de autor pertenecen a BZBGEAR. Se prohíbe imitar, copiar o traducir este manual sin el permiso de BZBGEAR. Este manual no contiene garantía, postura ni implicación de ningún tipo. Las especificaciones e información de este manual son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción sin reconocimiento.