


BG-OMNITALK

Altavoz de conferencia de escritorio USB/Bluetooth
con captación de audio de 360° hasta 16ft

Manual del usuario



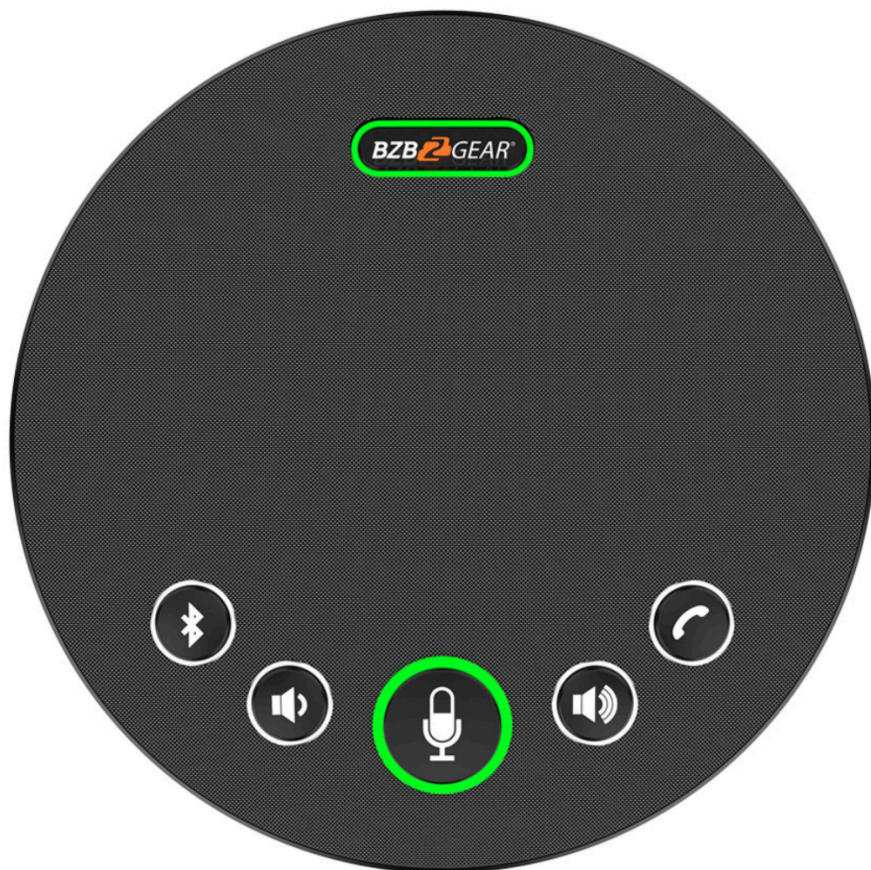



Índice

Declaración	4
Precauciones de seguridad	4
Introducción	5
Características	5
Contenido del paquete	5
Especificaciones	6
Descripción de los paneles	7
Estado de LED	8
Conexiones	8
Ejemplo de aplicación	10
Soporte técnico	11
Términos de la garantía limitada del producto	11
Declaración de misión	12
Derechos de autor	12



Declaración

Lea atentamente estas instrucciones antes de conectar, operar o configurar este producto. Conserve este manual para consultas futuras.

Precauciones de seguridad

- Para no dañar este producto, evite presión excesiva, vibraciones fuertes o inmersión durante el transporte, almacenamiento e instalación.
- La carcasa de este producto es de materiales orgánicos. No la exponga a líquidos, gases ni sólidos que puedan corroerla.
- No exponga el producto a la lluvia ni a la humedad.
- Desconecte este equipo durante tormentas eléctricas
- Limpie solo con un paño de microfibra suave y seco.
- Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa. La instalación y el mantenimiento deben realizarlos únicamente técnicos calificados.
- No use el producto fuera de las especificaciones de temperatura, humedad o alimentación.
- Este producto no contiene piezas que el usuario pueda mantener o reparar. Los daños causados por desarmar el producto sin autorización de BZBGear no están cubiertos por la garantía.
- La instalación y el uso de este producto deben cumplir estrictamente las normas locales de vigentes.
- Use solo accesorios especificados por el fabricante
- Las especificaciones pueden cambiar por mejoras técnicas sin previo aviso
- No conecte ni desconecte en caliente mientras está funcionando.



Introducción

El altavoz de conferencia Bluetooth BG-OMNITALK es una solución de audio robusta diseñada para las necesidades de comunicación actuales. Con su arreglo de micrófonos omnidireccional de 360°, arreglo de micrófonos, alcance de captación de voz de 5 metros e integración fluida con las aplicaciones de conferencia más populares, este altavoz es ideal para muchos usos, desde juntas de negocios y conferencias en línea hasta educación a distancia.

Su batería integrada hace que el BG-OMNITALK sea portátil y pueda usarse donde y cuando lo necesite. Con carga completa, el tiempo de conversación dura hasta 6 horas gracias a su batería de 2400mA.

Características

- Micrófono omnidireccional de 360°
- Alcance de captación del micrófono de hasta 16ft (5 metros)
- Batería de 2400mA para hasta 6 horas de uso
- Portátil y ligero
- Funcionamiento fácil e intuitivo
- Compatible con Bluetooth
- Funciona con los principales sistemas de conferencia, como Zoom, Skype, Teams, etc.
- Salida de audio estéreo de 3.5mm para conectar bocinas externas

Contenido del paquete

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| ● 1 x BG-OMNITALK | ● 1 x manual del usuario |
| ● 1 x cable USB tipo C | ● 1 x dongle Bluetooth |
| | ● 1 x adaptador OTG |




Especificaciones

Especificaciones técnicas	
Bluetooth	BT 5.0
Batería	Capacidad: litio de 2400mA Música: hasta 8 horas Llamadas: hasta 6 horas Tiempo de carga: aproximadamente 3 horas
Tipos de conexión	USB, AUX estéreo de 3.5mm, Bluetooth
Rango de captación	16.4 pies (5m)
Micrófonos	Arreglo de 2 micrófonos profesionales
Tipo de micrófono	Omnidireccional (captación de 360°)
Sensibilidad del micrófono	-29dBFS
Reducción de ruido	Sí
Audio full dúplex	Sí
AEC	Sí
Rango de frecuencia	100Hz - 22kHz
Bocina	5W/95dB
Conexiones físicas	1 x USB tipo C, 1 x puerto de audio de 3.5mm
Compatibilidad de sistemas	Windows 7/8/10/11 o superior, Mac OS 10.7 o superior, Chrome OS V29.01547 o superior
Aplicaciones compatibles	Software: Skype, FaceTime, Zoom, Microsoft Teams, Google Hangouts, OBS, Xsplit, etc.
Temperatura de funcionamiento	32° - 122°F / 0° - 50°C
Temperatura de almacenamiento	14° - 140°F / -10° - +60°C
Humedad de funcionamiento	20% -- 85% RH (sin condensación)
Alimentación	USB: DC12V @ 500mA
Tamaño del producto (L x A x P)	6.3" x 1.5" [160mm x 160mm x 38mm]
Peso del producto	0.97lbs / 1.7lbs [0.44KG / 0.77KG]




Descripción de los paneles

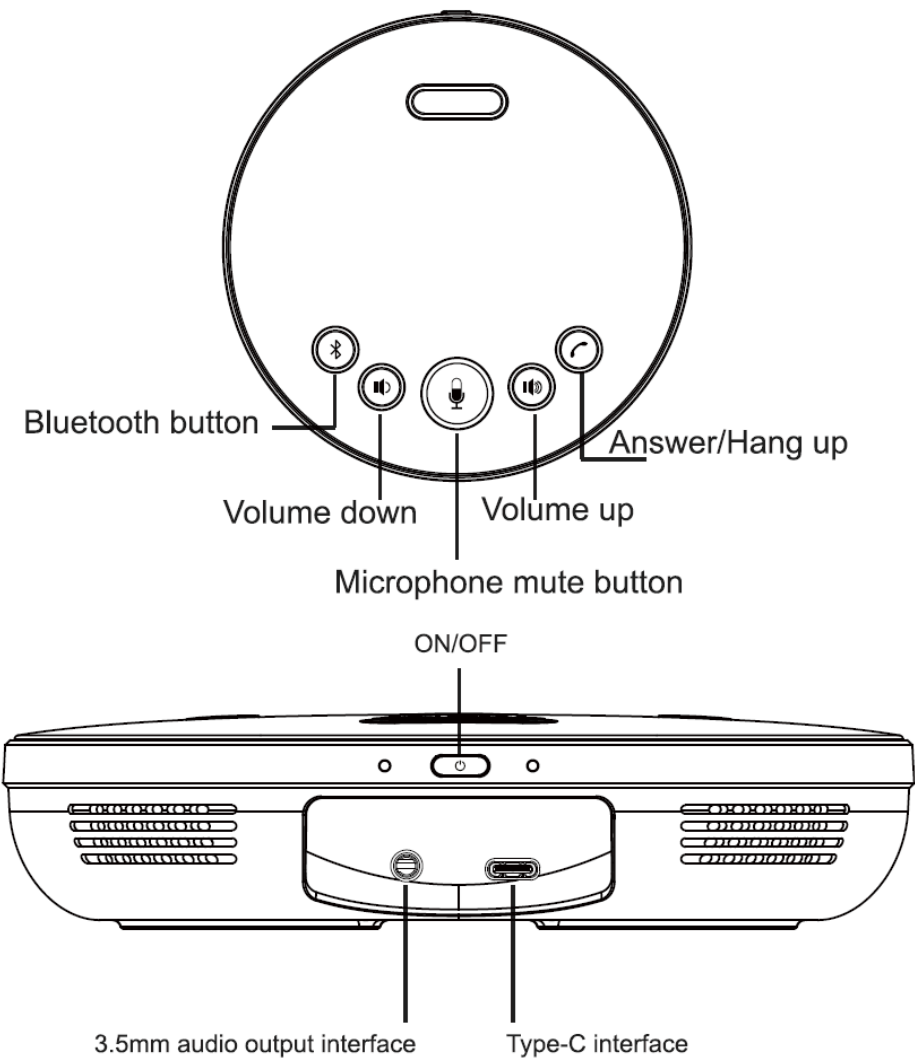

	Volume button	Reduce/Increase volume
	Answer/Hang up	Answer/Hang up when calling
	Microphone mute button	ON/OFF Microphone mute
	Bluetooth button	Turn ON/OFF Bluetooth function
 ON/OFF	Press ON/OFF button, speaker and microphone will mute, microphone and speaker LED status will be red; press ON/OFF button again, microphone and speaker will be on, microphone and speaker LED indicator will turn green. Power ON/OFF button: ON/OFF(Long press) MUTE/UNMUTE(Short press)	




Estado de los LED

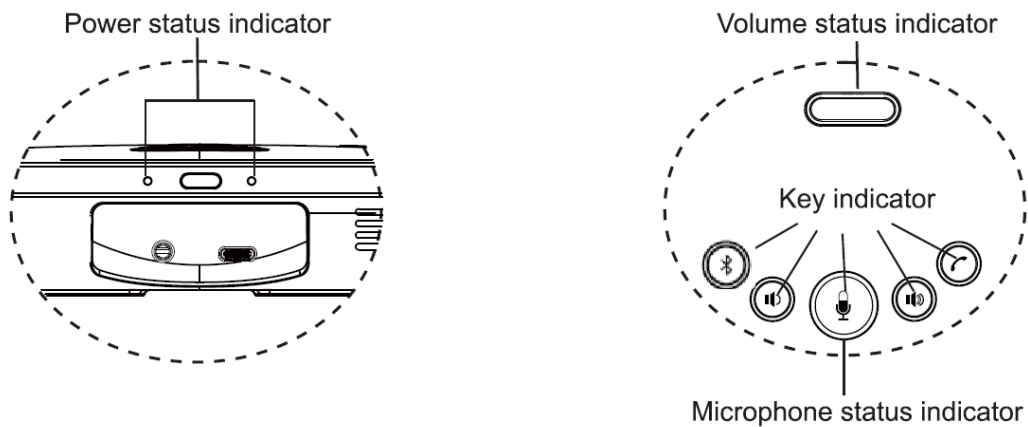

Indicador de estado Bluetooth	Luz azul parpadeando	Bluetooth en modo de emparejamiento
	Luz verde encendida	Bluetooth conectado
Indicador de estado del micrófono	Luz roja encendida	Micrófono silenciado
	Luz verde encendida	Micrófono funcionando normalmente
Indicador de encendido	Luz verde encendida	La unidad está encendida y cargada
	Luz roja parpadeando	Batería baja; se escuchará un aviso de voz
Indicador de estado de la bocina	Luz verde encendida	Bocina funcionando normalmente
	Luz roja encendida	Bocina silenciada

Conexiones


Conexión USB

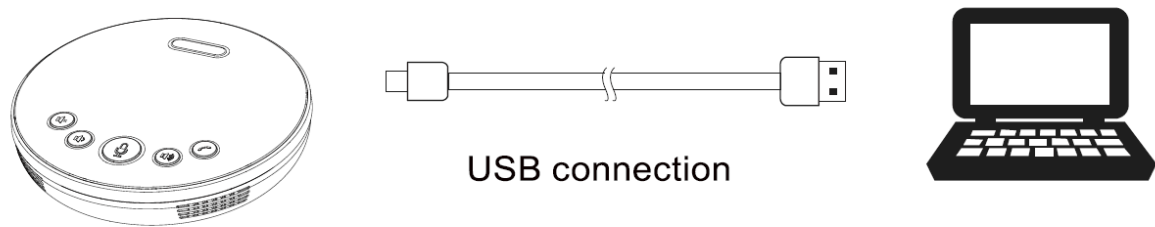


1. Se recomienda usar el cable USB original al conectar el altavoz manos libres a una computadora u otro dispositivo compatible.
2. Al conectarse a una computadora, el equipo se enciende automáticamente y se apaga automáticamente tras 10 minutos de inactividad o si no detecta ninguna fuente.



Conexión Bluetooth



Bluetooth connection

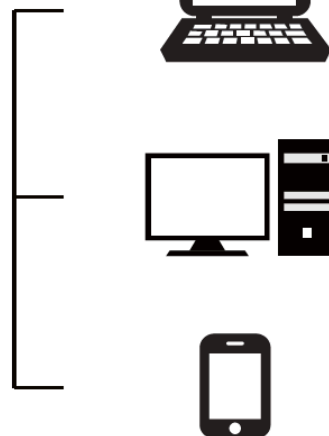

1. Con el equipo en estado normal, mantenga presionado el botón  para activar el emparejamiento Bluetooth. El indicador de estado Bluetooth comenzará a parpadear.
2. Active Bluetooth en el dispositivo que desea conectar al BG-OMNITALK y deje que busque el equipo.
3. Seleccione el BG-OMNITALK en la lista de dispositivos. Al terminar el emparejamiento, el indicador de estado Bluetooth quedará encendido fijo.
4. Cada vez que se encienda el BG-OMNITALK, se emparejará automáticamente con el último dispositivo conectado si está disponible y dentro del alcance.
5. Para desactivar Bluetooth, mantenga presionado el botón.

Conexión estéreo de 3.5mm



3.5mm audio
output connection




1. Conecte el BG-OMNITALK a audífonos o a un sistema de audio externo con un cable de audio estéreo de 3.5mm.



Ejemplo de aplicación

BG-Omnitalk
Connection Diagram

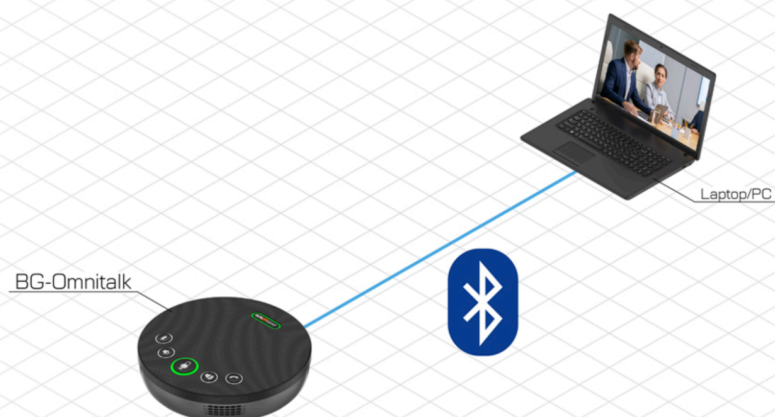

BZBGear

● USB-C



Soporte técnico

¿Tiene preguntas técnicas? ¡Quizá ya las respondimos!

Visite la página de soporte de BZBGear (bzbgear.com/support) para obtener información y consejos sobre nuestros productos. Ahí encontrará nuestra Base de conocimientos (bzbgear.com/knowledge-base) con tutoriales detallados, guías de inicio rápido e instrucciones paso a paso. O explore nuestro canal de YouTube, BZB TV (youtube.com/c/BZBTVchannel), con videos de instalación, configuración y otros tutoriales sobre nuestros equipos.

¿Necesita soporte más a fondo? Comuníquese directamente con uno de nuestros especialistas:

Teléfono

1.888.499.9906

Correo

support@bzbgear.com

Chat en vivo

bzbgear.com

Términos de la garantía limitada del producto

Pro Line: garantía de 5 años a partir de la fecha de compra para productos AV/Broadcasting adquiridos el 1 de agosto de 2024 o después.

Essential Line: garantía de 3 años a partir de la fecha de compra para productos AV/Broadcasting adquiridos el 1 de agosto de 2024 o después.

Cables: garantía limitada de por vida.

Para consultar la garantía completa, visite bzbgear.com/warranty. Si tiene preguntas, llame al 1.888.499.9906 o escriba a support@bzbgear.com.



Misión

BZBGear es un fabricante innovador de equipos audiovisuales de alta calidad, con soluciones de AVoIP, transmisión profesional, conferencias, cine en casa y streaming en vivo. Nos enorgullece ofrecer soporte y servicio al cliente inigualables. Nuestro equipo ofrece asesoría en diseño de sistemas y soporte técnico muy bien calificado para todos los productos de nuestro catálogo. BZBGear ofrece productos de calidad diseñados pensando en el usuario.

Derechos de autor

Todo el contenido de este manual y sus derechos de autor pertenecen a BZBGear. Se prohíbe imitar, copiar o traducir este manual sin el permiso de BZBGear. Este manual no contiene garantía, postura ni implicación de ningún tipo. Las especificaciones e información de este manual son solo de referencia y pueden cambiar sin previo aviso.

Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción sin reconocimiento.